

# 2.00 M<sup>2</sup>



# FICHE TECHNIQUE

MONOCHROME - DYNAMIC LINE LED

2.00 M<sup>2</sup>



[www.originaltechfrance.fr](http://www.originaltechfrance.fr)

Parc des PLATTES  
6 rue des Muriers, 69390 Vourles

[contact@originaltechfrance.fr](mailto:contact@originaltechfrance.fr)

Siège OTF : 04 28 29 27 01

Chargée commerciale :

06 63 22 84 66




## DESCRIPTIF - RÉOLUTION PITCH 10

### AFFICHAGE - SURFACE UTILE\* 2.00 M<sup>2</sup>

FORMAT		Portrait
DIMENSIONS*	PORTRAIT	1280 x 1600 mm
DÉFINITION		128 x 144 pixels
LUMINOSITÉ		6000 cd / m <sup>2</sup>
CONTRASTE		4000 :1
ANGLE DE LECTURE		170°
CONSOMMATION MOYENNE		380 w / h
AJUSTEMENT DE LUMINOSITÉ		Automatique par sonde extérieure

### MOBILIER

MOBILIER		Simple et double-face - orientation 20° / 45°
DIMENSIONS (HORS MÂT**)	PORTRAIT	1400 x 1780 mm
POIDS		101 kg
PROTECTION FRONTALE		Modules en polycarbonate
SYSTÈME DE FIXATION		Mât ou mural
MÂT		Central ou latéral
INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHÉITÉ		IP 65
VENTILATION		Thermostatée
COULEUR RAL STANDARD		7039
CONNEXIONS		3G / 4G / Wifi / ADSL / Fibre

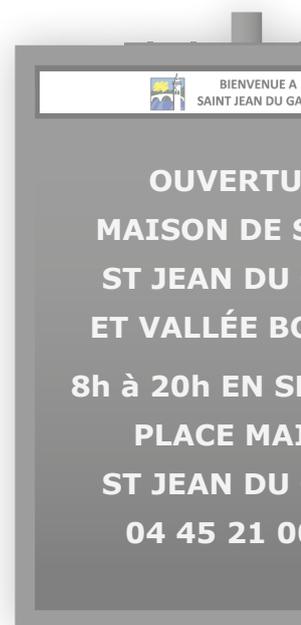

### CERTIFICATIONS

CE, EMC, TUV-EMC, FCC,  
ETL, UL, PSE, CCC, ROHS

### PROGRAMMATION

Notre de logiciel de gestion « **WEBOTF** » vous permet de piloter à distance tous vos équipements, qu'ils soient écrans TFT d'intérieur, bornes interactives ou panneaux LEDS extérieur pour une centralisation de la diffusions de vos informations. Une gestion de vos messages délocalisée et dématérialisée.

\* Incluant la fenêtre personnalisée. \*\* Ces dimensions sont données à titre indicatif, seule la surface d'affichage utile est contractuelle.